


高装填密度膜组件

High Packing Density Membrane Module

PRODUCT DESCRIPTION 产品介绍	PVDF、PES 膜材质 膜类型 超滤、微滤 组件结构 玻璃钢外壳，多芯直径 8mm 管膜							
SPECIFICATIONS 产品明细	型号	膜管直径	组件直径	组件长度	膜壳材质	组装	膜面积 ft ² m ²	
	KMTB-0303-FU	8mm	3"	3m	玻璃钢	不可拆卸	44.1	4.1
	KMTB-0403-FU	8mm	4"	3m	玻璃钢	不可拆卸	68.9	6.4
	KMTB-0603-FU	8mm	6"	3m	玻璃钢	不可拆卸	163.6	15.2
	KMTB-0803-FU	8mm	8"	3m	玻璃钢	不可拆卸	292.7	27.2
	KMTB-0804-FU	8mm	8"	4m	玻璃钢	不可拆卸	397.0	36.7
	KMTB-1004-FU	8mm	10"	4m	玻璃钢	不可拆卸	430.5	40.0
	KMTB-1004-FU	8mm	10"	4m	玻璃钢	不可拆卸	581.2	54.0
OPERATION INFORMATION 运行参数	最高运行压力			6.2bar@49℃				
	最高渗透侧压力			0.2bar				
	单只膜件最大压力降			0.27-0.35bar				
	最高运行温度			55℃				
	pH 值使用范围			2-10				
	最高耐氯能力			200ppm@pH10-11,49℃				

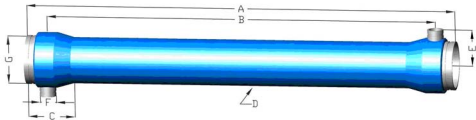

型号 Type	A	B	C	D	E	F	G
KMTB-0303-FU	118"	111"	—	3"	3.5"	1.33"	3.5"
KMTB-0403-FU	118"	110"	6.3"	4"	4.3"	1.9"	4.5"
KMTB-0603-FU	118"	108.2	7.5"	6"	4.9"	2.4"	6.6"
KMTB-0803-FU	118"	111"	8.3"	8"	6.5"	2.9"	8.6"
KMTB-0804-FU	157.5"	150"	8.3"	8"	6.5"	2.9"	8.6"
KMTB-1004-FU	118"	106"	12.2"	10"	7"	3.5"	10.75"
KMTB-1004-FU	157.5"	146"	12.2"	10"	7"	3.5"	10.75"